



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Selection Extra

Selection Extra – современная серия красок широкого спектра применения. Краски этой серии можно использовать для любого типа листового офсетного печатного оборудования, в том числе печати с переворотом, для печати практически по всем видам впитывающих основ.

Краска не содержит минеральных масел, сформулирована на возобновляемом сырье. Эта серия характеризуется очень высокой интенсивностью цвета.

Благодаря своей универсальности, **Selection Extra** особенно подходит для крупных предприятий с разнообразным парком печатного оборудования. Она позволяет получить высокое качество печати при использовании одного универсального типа краски при печати по разным основам.


Основные характеристики:

- ✓ хорошая стабильность при печати
- ✓ хорошо раскатывается на цилиндрах
- ✓ хороший баланс краска/вода
- ✓ очень высокая интенсивность цвета
- ✓ хорошая стойкость к истиранию
- ✓ быстрое высыхание
- ✓ подходит для печати с бесспиртовым увлажнением

Благодаря низкому пылению, эта серия может использоваться как на высокоскоростных печатных машинах, так и для двухсторонней печати с переворотом.

Серия **Selection Extra** соответствует требованиям стандарта ISO-Norm 2846-1. Интенсивность и чёткость растровой точки соответствует требованиям стандарта ISO-Norm 12647-2 относительно свойств красок, а также позволяет достичь оптимального баланса по серому.

СВОЙСТВА

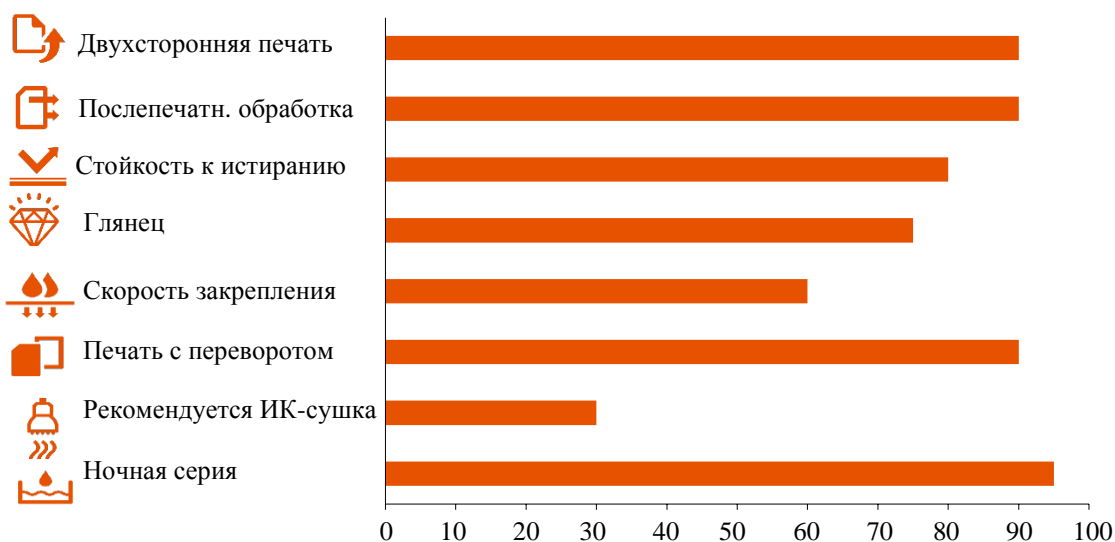

СТОЙКОСТЬ

Наименование		Светостойкость	Прозрачность	Стойкость		
				к спирту	к нитролаку	к щелочам
Yellow	129545	5	+	+	+	
Magenta	129546	5	+	+	-	
Cyan	129547	8	+	+	+	
Black	129548	8	-	-	+	
Black*	130169	8	-	+	+	

* - стойкость ко всему

+ = обладает данным свойством

- = не обладает данным свойством

ДОБАВКИ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Добавки	Номер	Дозировка
Печатное масло	071	Макс. 5 %
Разбавитель	455	Макс. 5 %
Печатный гель	348	Макс. 6 %
Вязкий сиккатив	2001	Макс. 3 %